




Sistema De Pvc

Diagram of a beam with a triangular load. The beam has a total length of 4.2 m. A triangular load starts at 0 kN/m at the left end and increases linearly to 2.45 kN/m at a point 2.45 m from the left. From this point, the load remains constant at 2.45 kN/m for the remaining 1.80 m of the beam. The total length of 4.2 m is indicated at the right end.



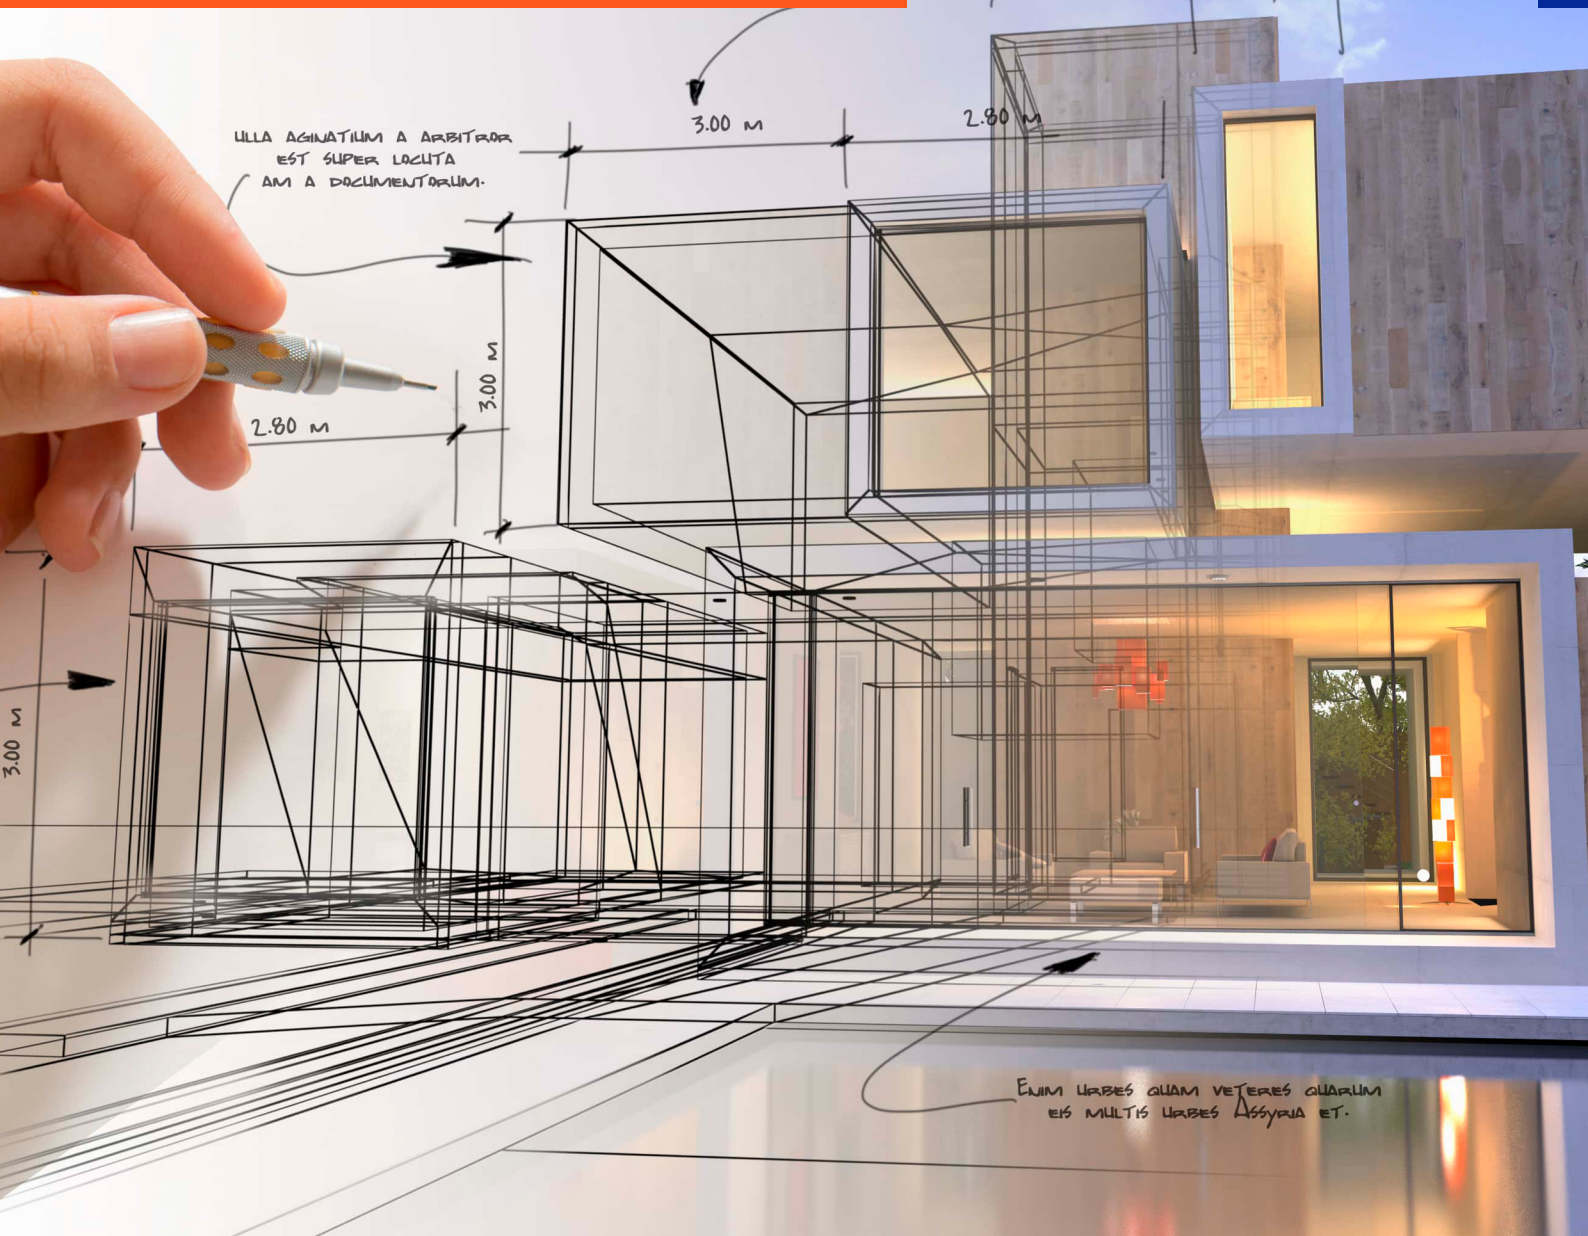

Ventajas del PVC

- *Las ventanas de PVC son más resistentes a la intemperie, la putrefacción, la corrosión y el desgaste.*
- *Ventanas Ligeras y fácil mantenimiento.*
- *Resistente al fuego, la temperatura de ignición es mucho mayor que el de las ventanas de madera.*
- *Es respetuoso con el medio ambiente 100% reciclable.*
- *El PVC es más aislante que el aluminio y la madera.*
- *Excelente aislamiento térmico, acústico y de agua gracias a su sistema de cámaras.*




PenTech®



ACCADO®

VENTANAS Y MAMPARAS SERIE W 232

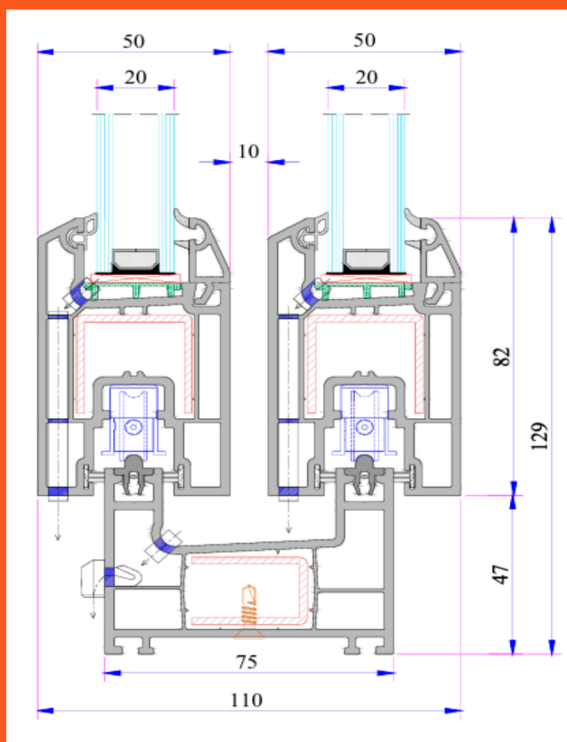

Características

- Ancho de Perfil: Marco doble carril de 75 mm y hoja de 50 mm.
- Número de cámaras: Sistema de 3 cámaras.
- Clase de Perfil: Clase B (TS EN 12608-1)
- Tipo de Sello y color: TPE – Grey / Black
- Espesor de Vidrios: Permite el acristalamiento simple de (4 - 6 - 8) mm y doble acristalamiento de (20 - 24) mm.


Colores

- Roble Dorado
- Blanco
- Negro




SISTEMA CORREDIZO


Medidas de Perfil PVC y complementos

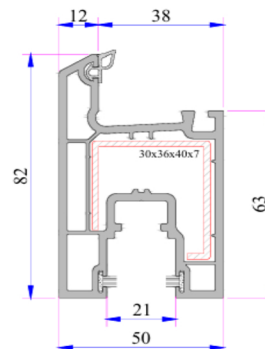


Perfil Hoja

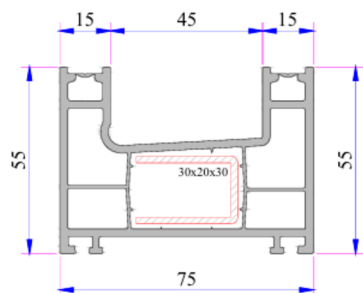


Perfil Marco Doble Riel

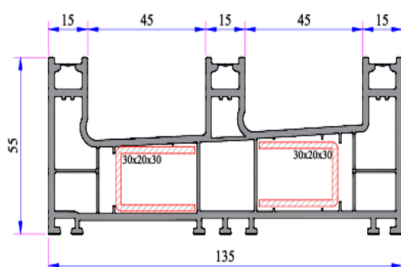


Perfil Marco Triple Riel

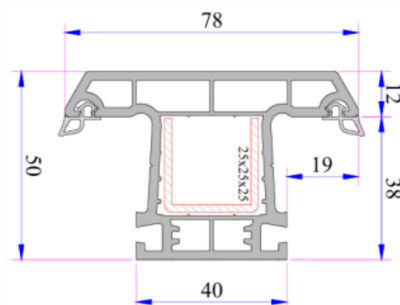


Perfil Divisor

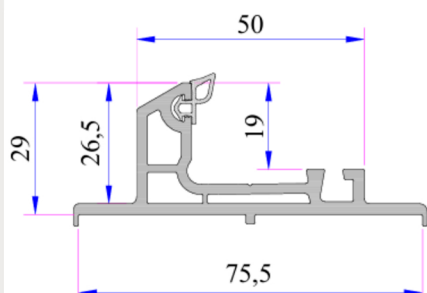


Perfil Adaptador de Fijo

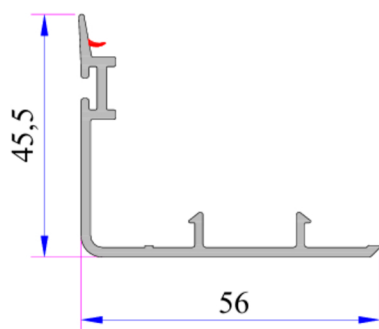


Cubierta de Perfil de Hoja

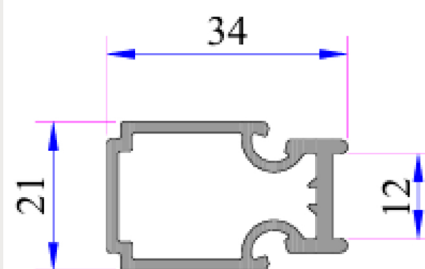


Adaptador de hojas (Aluminio)

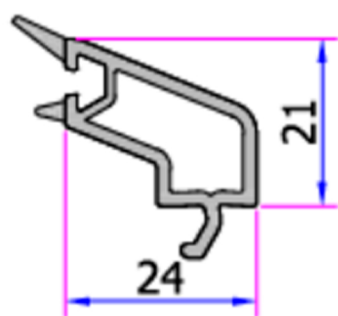


Sujetador de Vidrio 8

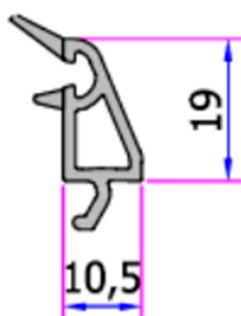


Sujetador de Vidrio 20

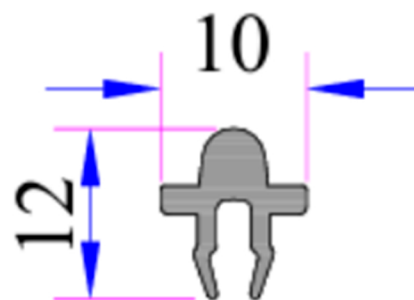


Riel (Aluminio)

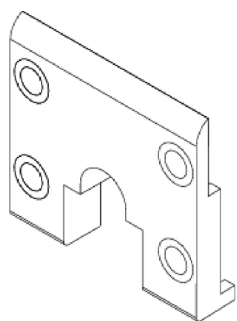

Tapa extremos de Cubierta

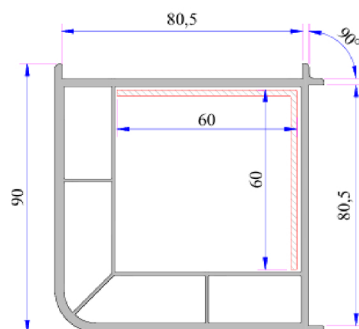


Perfil para Esquina 90°

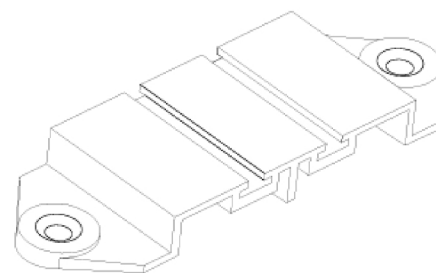


Corta Viento


ENSAMBLAJE

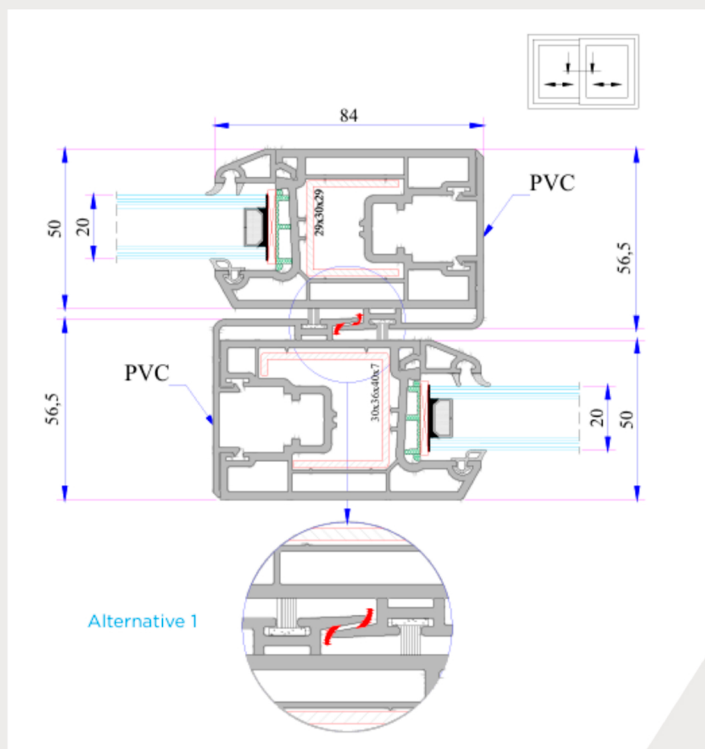


Instalación de cubierta de hojas (TRASLAPE)

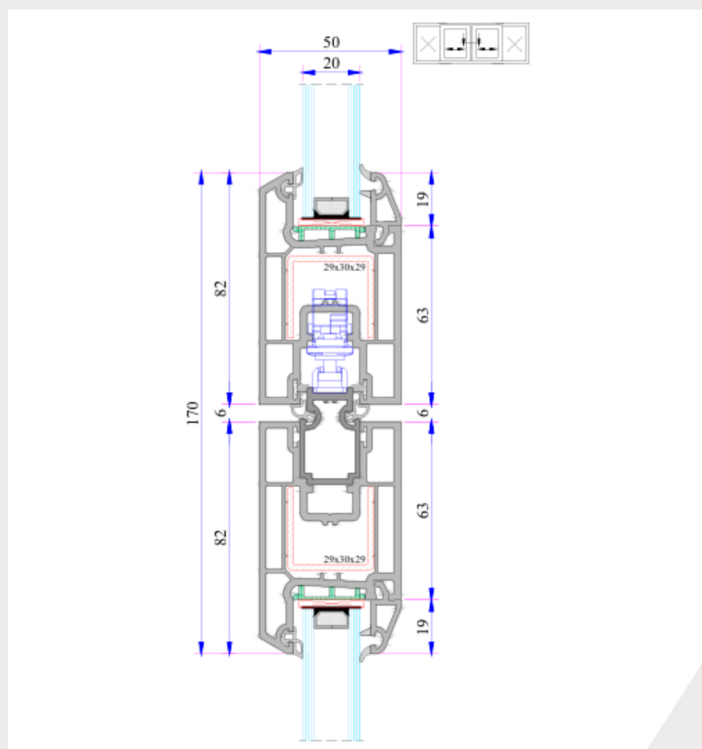

Instalación de adaptador encuentro de Hojas


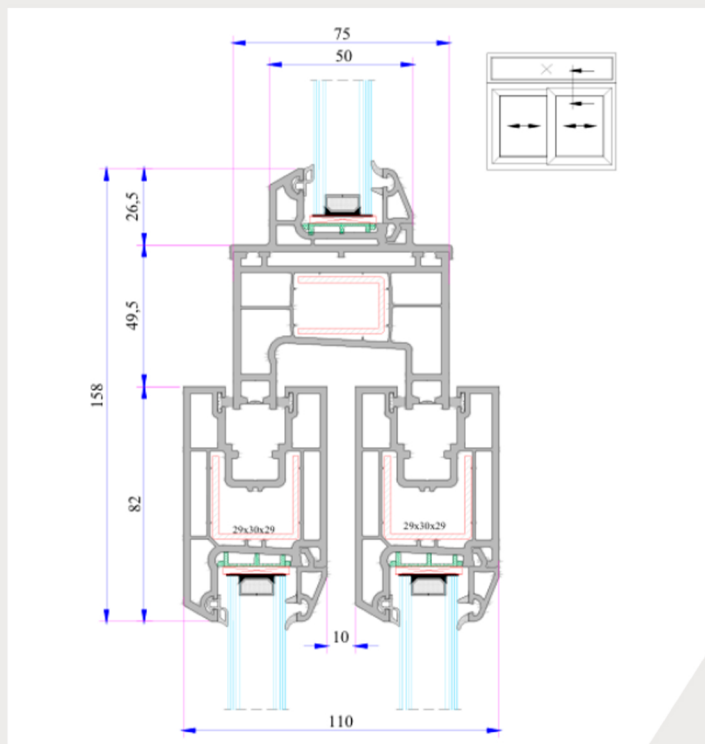


Ventana corrediza con fijo superior

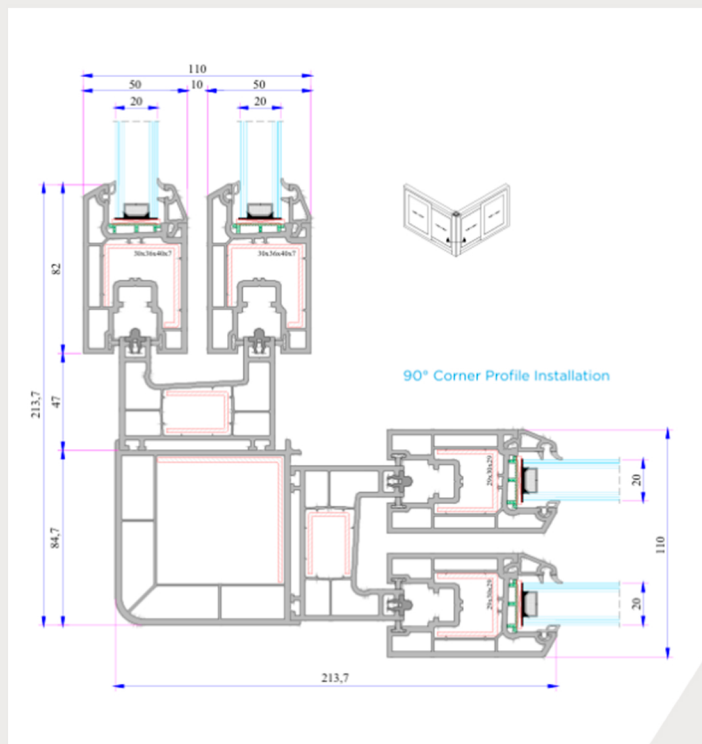

Ventana en esquina 90°

VENTANAS Y MAMPARAS SERIES W 642 - W 640

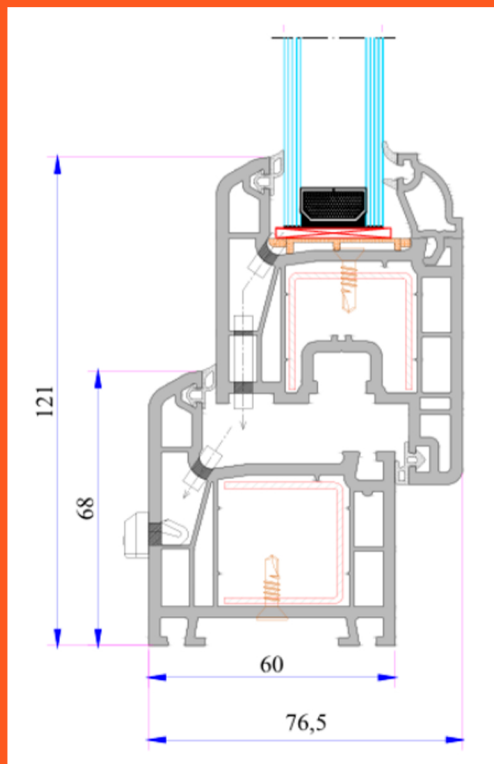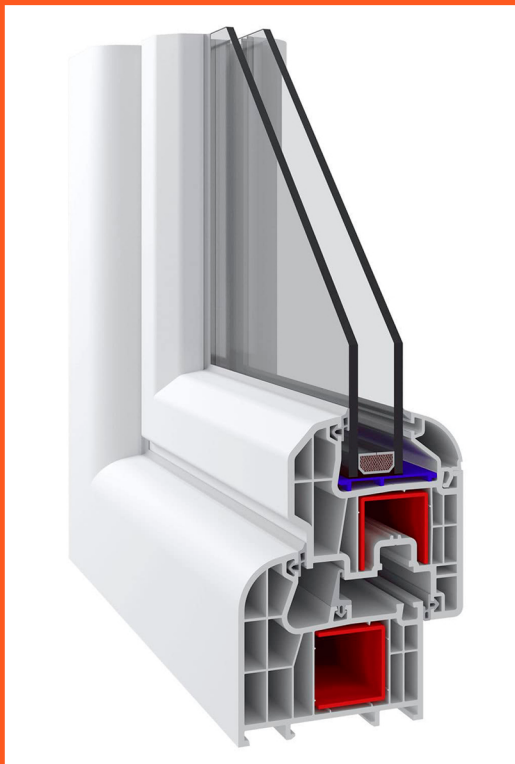

Características

- Ancho de Perfil: Marco de 60 mm.
- Número de Cámaras: 4
- Clase de Perfil: Clase A (TS EN 12608-1)
- Tipo de Sello: Sistema de sello doble (interno – externo).
- Tipo y color de Sello: TPE – Gris / Negro
- Espesor de Vidrios: Permite el acristalamiento simple de (4 - 6 - 8) mm y doble acristalamiento de (20 - 24) mm.
- Aplicación de persianas.
- Aislamiento Térmico: 1,45 W/m²K


Colores

- Roble Dorado
- Blanco
- Negro




SISTEMA BATIENTE


Medidas de Perfil PVC y complementos

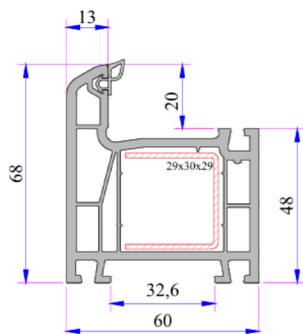


Perfil Marco

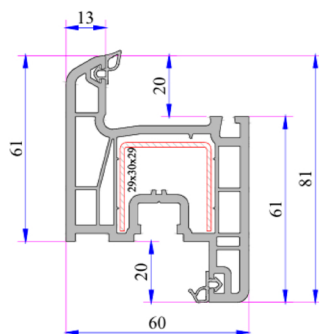


Perfil Hoja

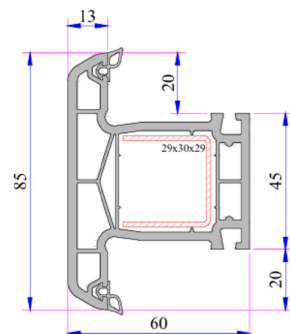


Perfil División

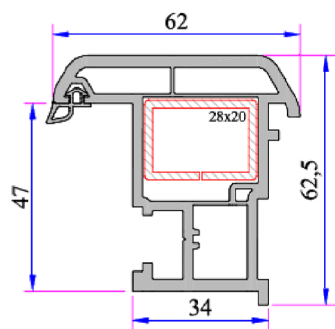


Travesaño móvil

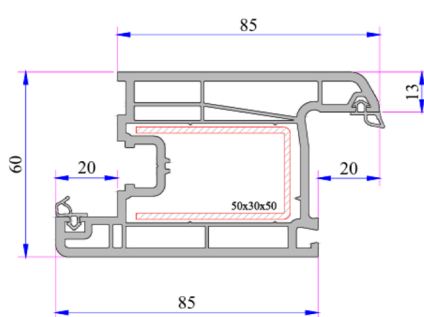


Perfil Hoja Puerta Interior

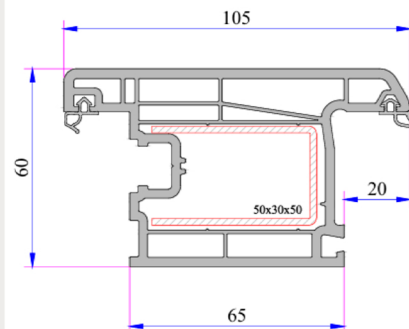


Perfil Hoja Puerta Exterior

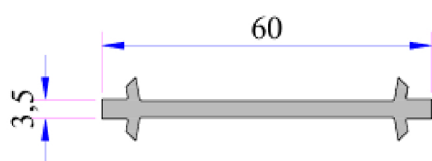


Perfil de Acoplamiento

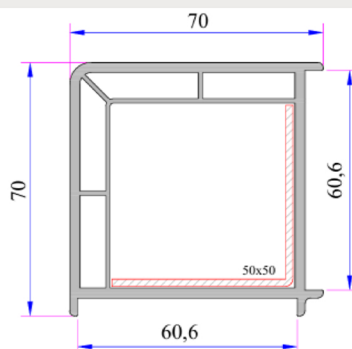


Perfil para Esquina 90°

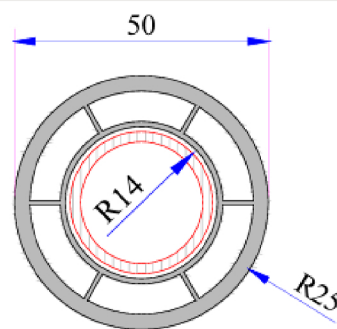


Perfil Circular

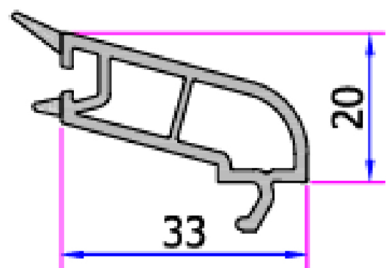

Sujetador de Vidrio 6 – 8 mm

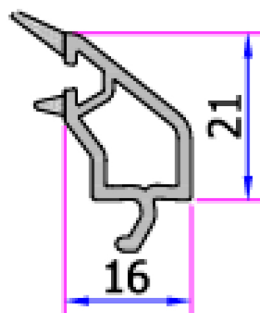


Sujetador de Vidrio 24 mm

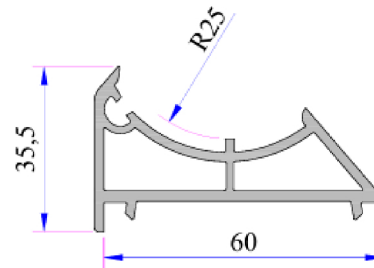

Adaptador de Perfil Circular

VENTANAS Y MAMPARAS SERIES W 642 - W 640

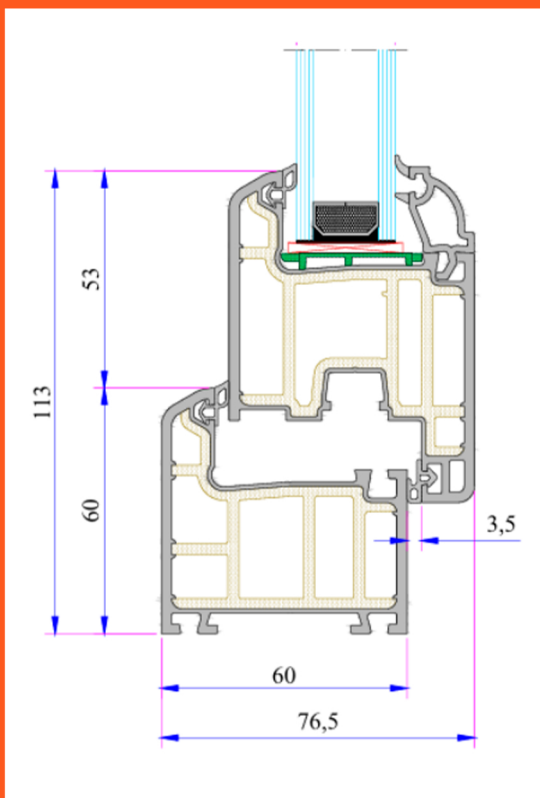

Características

- NO REQUIERE REFUERZOS METÁLICOS
- Ancho de Perfil: Marco de 60 mm.
- Número de Cámaras: 4
- Clase de Perfil: Clase B (TS EN 12608-1)
- Tipo de Sello: Sistema de sello doble (interno – externo).
- Tipo y color de Sello: TPE – Gris / Negro
- Espesor de Vidrios: Permite el acristalamiento simple de (4 - 6 - 8) mm y doble acristalamiento de (20 - 24) mm.
- Aislamiento Térmico: 1,30 W/m²K


Colores

- Roble Dorado
- Blanco
- Negro




SISTEMA BATIENTE


Medidas de Perfil PVC y complementos

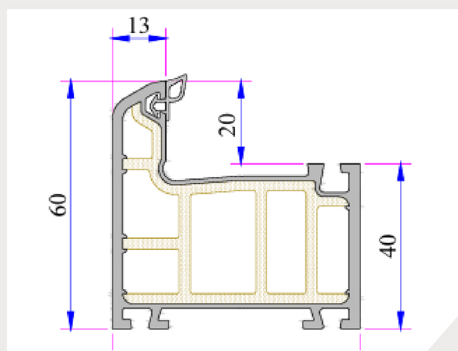


Perfil Marco

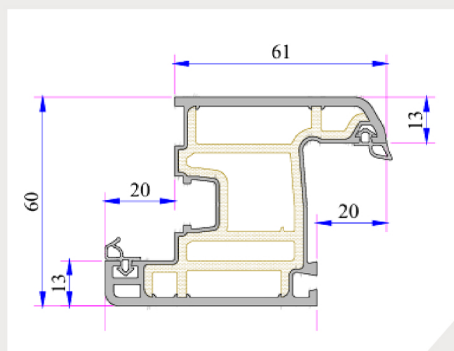


Perfil Hoja

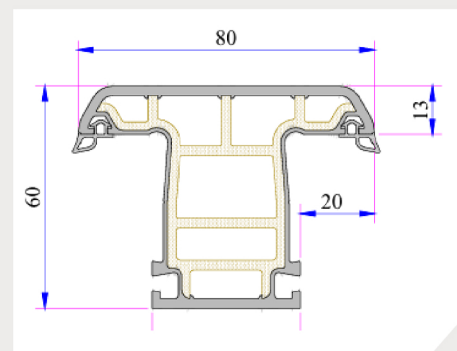


Perfil División

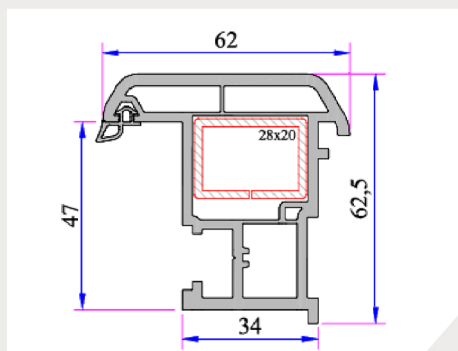


Travesaño móvil

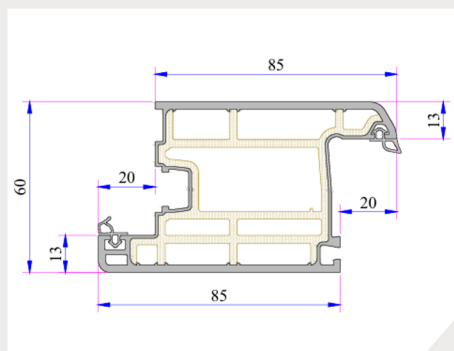


Perfil Hoja Puerta Interior

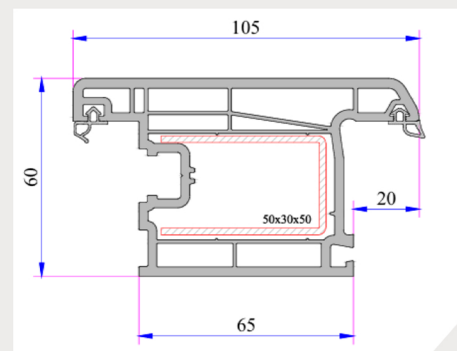


Perfil Hoja Puerta Exterior

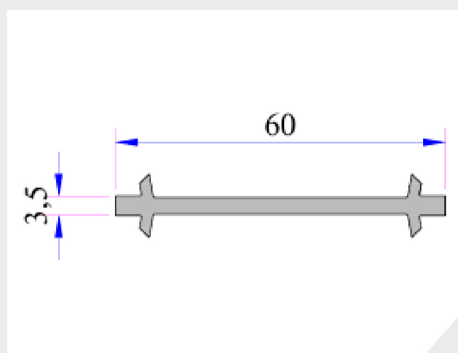


Perfil de Acoplamiento

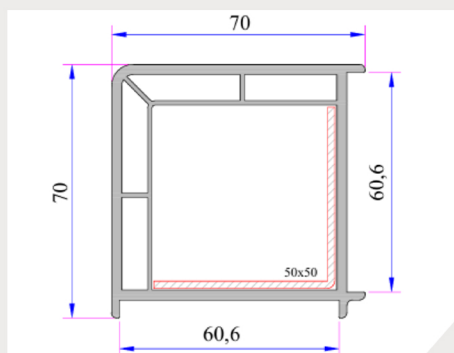


Perfil para Esquina 90°

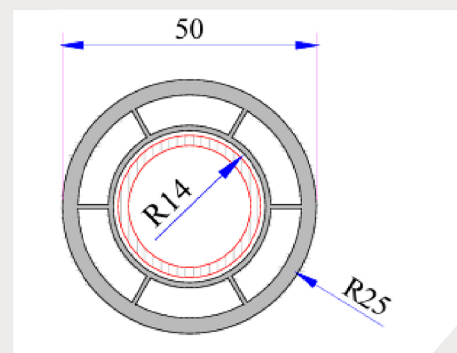


Perfil Circular

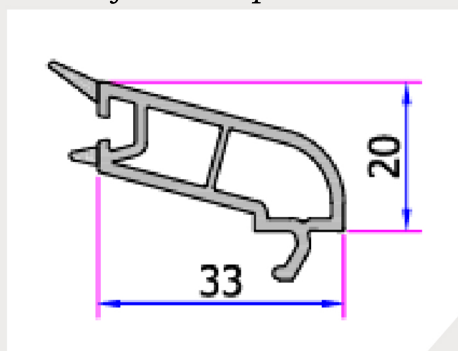

Sujetador de Vidrio 6 – 8 mm

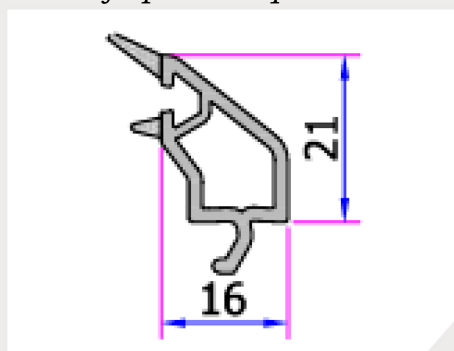


Sujetador de Vidrio 24 mm

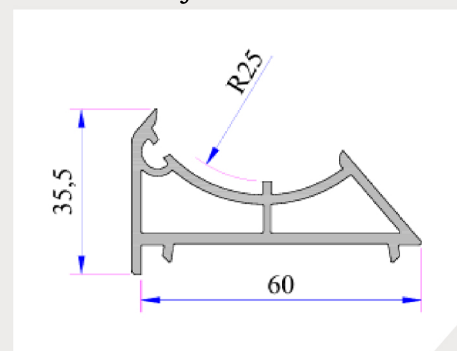


Adaptador de Perfil Circular


ENSAMBLAJE

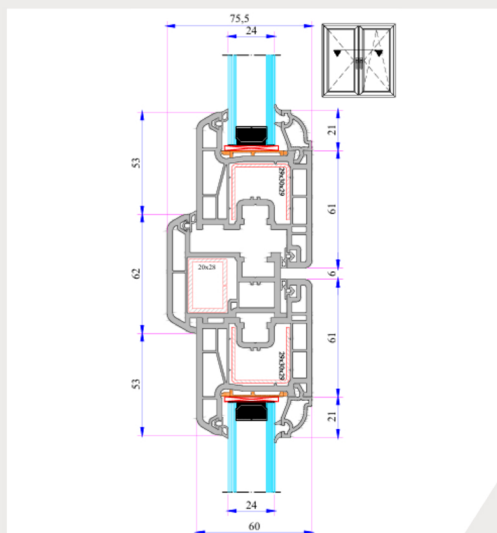


Ventana con travesaño móvil

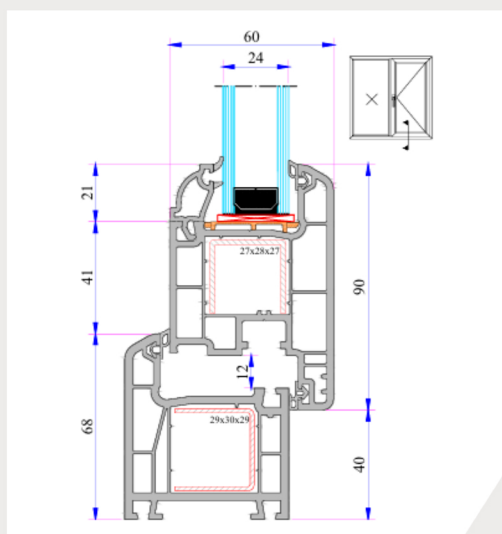


Ventana Exterior

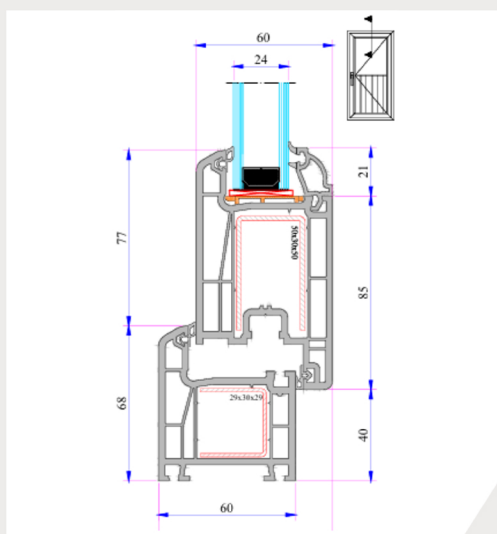


Puerta Apertura Interior

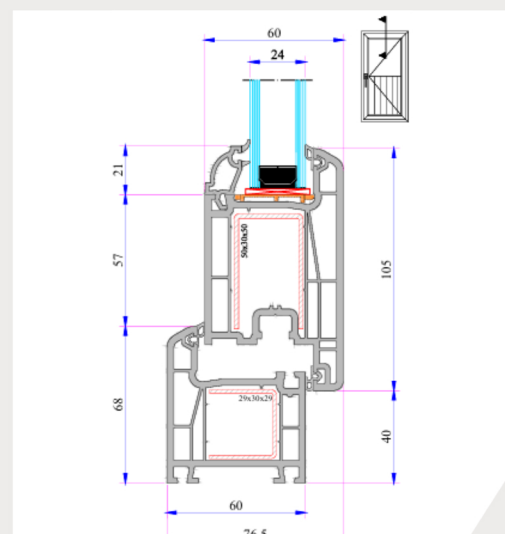

Puerta Apertura Exterior

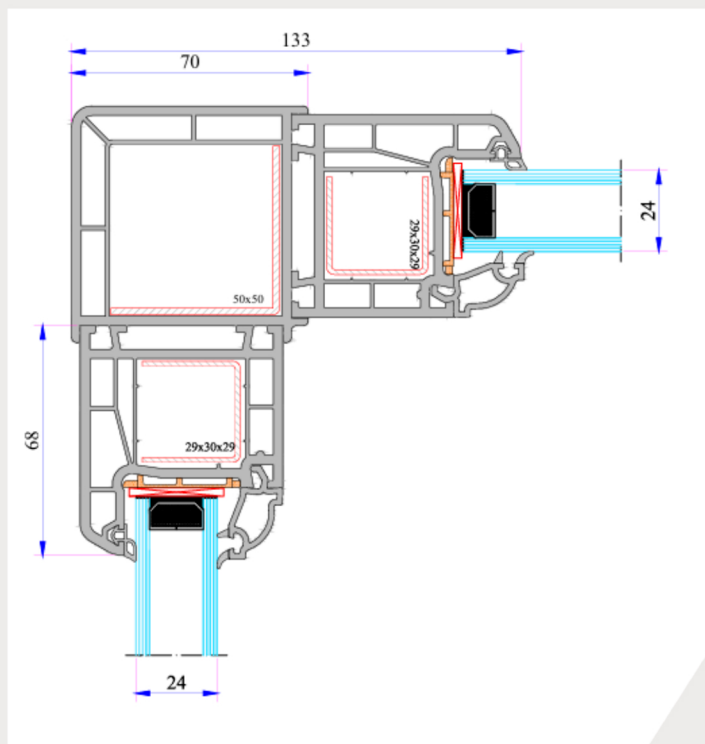

Ventana con perfil esquina cuadrado 90°

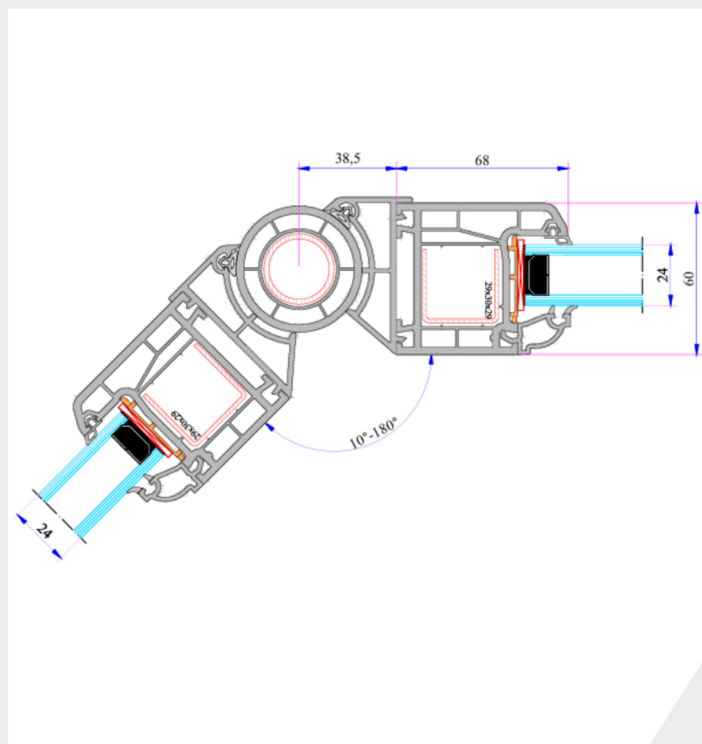

Ventana con perfil circular 10° a 180°

UNIVERSAL VENTANA

Uni-Ven
PVC



Telf.: 01 7711442 / WhatsApp: 935820983 - 927443073 - 910700058

Instagram: @univenpvc / Facebook: Uni-ven pvc S.A.C.

E-mail: univenpvc@gmail.com / Pág. web: www.pvcventana.com

Fábrica y showroom: Jr. Manuel Irribarren 748,
alt. Av. Angamos este, cuadra 8 - Surquillo