UNIVERSAL VENTANA

Uni-Ven PVC

"Para los que prefieren silencio y comodidad"

GUÍA DE USO

UNIVERSAL VENTANA

Uni-Ven PVC

Estimado cliente;

Gracias por elegir los sistemas de ventanas y puertas de UNI-VEN PVC.

Durante la planificación, producción e instalación de los sistemas de ventanas de PVC, se ha tenido mucho cuidado para garantizar que usted quede satisfecho con este producto durante mucho tiempo. Con este manual de usuario, nos gustaría presentarle los diferentes componentes de sus puertas y ventanas, y hacer algunas sugerencias sobre su uso, mantenimiento y reparación. Le recomendamos que lea esta guía del usuario detenidamente y lo guarde como referencia, para aprovechar al máximo todas las funciones de sus ventanas y puertas. Para evitar los problemas que puedan surgir del uso y disfrutar de los derechos de garantía, definitivamente debe prestar atención a los problemas especificados en este guía del usuario. Si necesita algún material, proceso de ajuste y reparación para sus ventanas, llame al distribuidor autorizado o al servicio autorizado.

Introducción del producto;

Los sistemas de ventadas de UNI-VEN PVC consisten en perfiles de PVC reforzados con soportes galvanizados para aumentar sus propiedaddes estáticas. Hay juntas especiales que proporcionan sellado entre el marco, la hoja y el vidrio. La apertura y cierre de las hojas se realiza mediante accesorios.

USO DE SISTEMAS DE VENTANAS Y PUERTAS DE PVC

Para utilizar sus ventanas y puertas durante mucho tiempo sin ningún problema, le recomendamos que preste atención a las normas de uso y mantenimiento que se detallan a continuación.

Uso de ventanas batientes de una sola función;

Este sistema se abre y se cierra con la manija que se encuentra en la hoja. Si el extremo de la manija apunta hacia abajo, la ventana está cerrada (normal). Solo en esta posición se llega a apreciar las características técnicas de la ventana (estanqueidad al agua y al aire, aislamiento térmico, aislamiento acústico). Para abrir la ventana, gire la manija 90° a la posición horizontal y abra la hoja que se libera de la cerradura hacia un lado. Para cerrar la ventana, empuje la hoja dentro del marco y regrese la manija a la posición cerrada (normal).

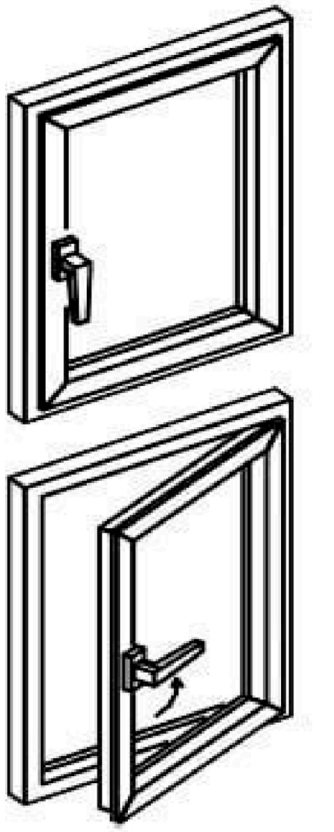

Uso de ventanas proyectantes y oscilantes;

Las ventanas oscilantes también se mueven mediante una manija montada en la hoja de la ventana. La ventana está cerrada cuando la manija está en posición horizontal. Para abrir la ventana, gire el extremo de la manija 90° a la posición vertical (travesaño) y jale la hoja desde la manija ligeramente a la posición de apertura. Para cerrar la ventana, empuje la manija dentro del marco y regrese la manija a la posición horizontal (cerrada).

Precaución: *Los brazos sostienen la hoja de la ventana. Puede quitar estos brazos cuando quiera limpiar su ventana. Al regresar los brazos a su lugar, asegúrese de que estén completamente asentados. Si los brazos no se asientan completamente, el brazo se abre más de lo que debería la próxima vez y puede causar daños.*

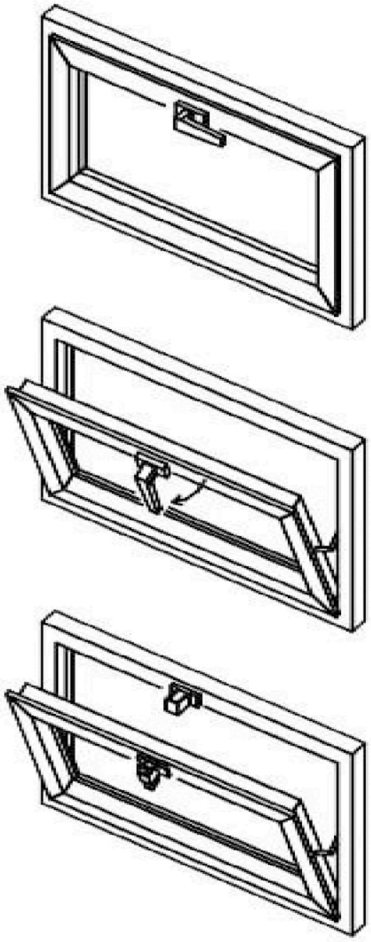

Uso de ventanas oscilobatientes con accesorios de doble apertura;

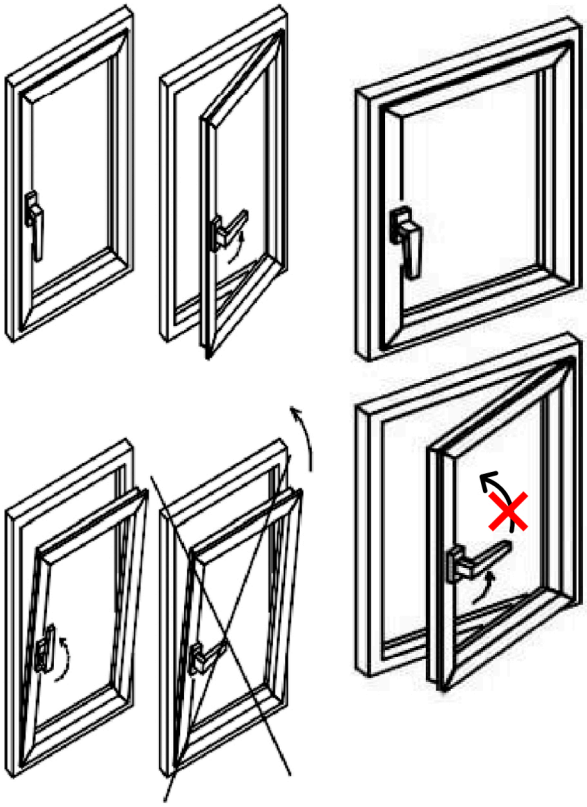

Es un sistema que combina dos tipos de aperturas, la apertura simple y la apertura oscilante. Lleve la manija a la posición horizontal para abrir la ventana y a la posición vertical, con el extremo de la manija en dirección al suelo, para cerrarla.

Para abrir la ventana por la parte superior, gire la manija 180° desde la posición de cierre hasta que el extremo de la manija apunte hacia arriba, y jale la ventana ligeramente hacia el interior de la habitación. Para cerrar, empuje la ventana hacia el marco y regrese la manija a la posición vertical, con el extremo de esta en dirección al suelo.

Dado que el accesorio de la ventana solo puede funcionar correctamente cuando la manija está en las posiciones mencionadas anteriormente, asegúrese de que la manija esté ubicada en las posiciones especificadas y no en las posiciones intermedias.

Uso de ventanas con doble apertura sin travesaño;

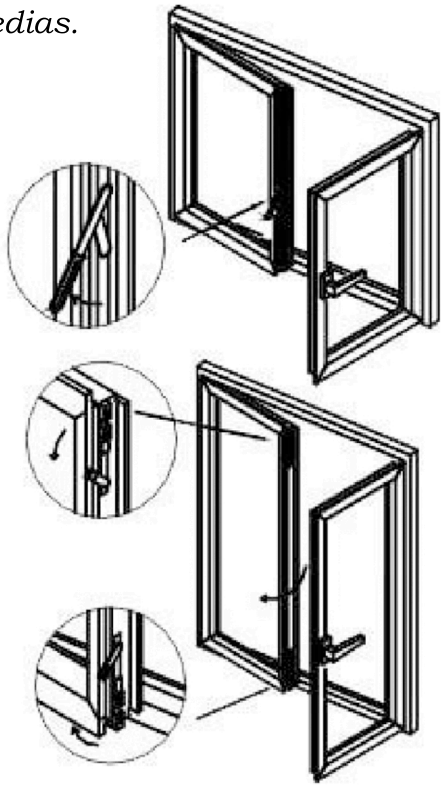

Si sus ventanas y puertas no tienen una división central, pero tienen dos hojas, primero se abre la hoja con manija como apertura simple o doble, descritos anteriormente. En segundo lugar, hay un sistema de bloqueo en la hoja que se abrirá. Puede jalar la palanca de apertura y cierre del sistema de bloqueo deslizante o superior e inferior para abrir la hoja. Al cerrar la ventana, primero cierre y asegure la hoja sin manija, luego cierre y asegure la hoja con manija y asegúrese de que las palancas deslizantes estén completamente asentadas.

Uso de puertas y ventanas corredizas;

Este accesorio funciona moviéndose de izquierda a derecha en el eje horizontal con la ayuda de las manijas en la hoja de la ventana. Si la manija de la ventana apunta hacia abajo, la ventana está cerrada. Para abrir la ventana, gire la manija 90° a la posición horizontal y conduzca la ventana. Las puertas correderas se pueden abrir y cerrar desde adentro y desde afuera, con la manija.

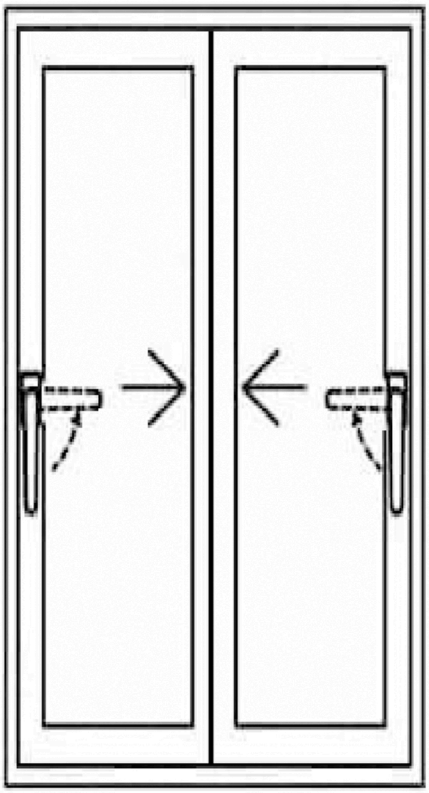

Uso de puertas batientes con cerradura;

La puerta debe mantenerse cerrada para lograr los valores de hermeticidad requerida. Cuando las puertas no están bloqueadas con llave, la puerta se abre presionando la manija hacia abajo. Para cerrar la puerta con llave, primero se levanta la manija unos 45° tanto como se puede para que las cerraduras del accesorio encajen en su lugar. Una vez hecho ello, girar la llave en dirección al marco perimetral.

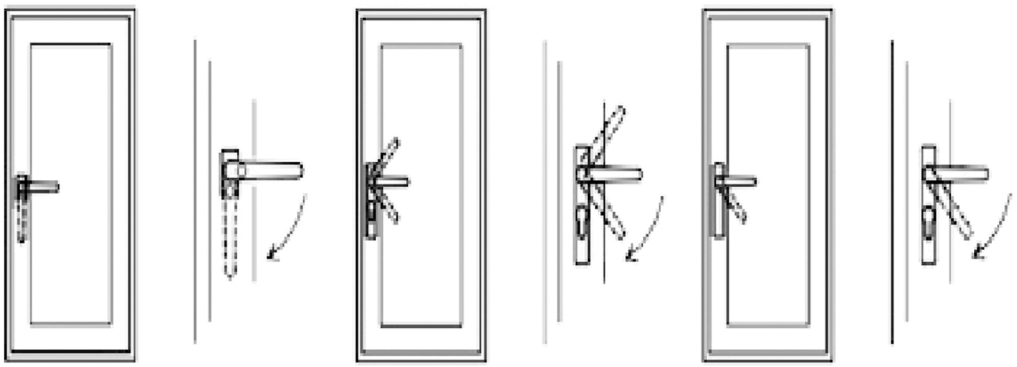

AVISOS IMPORTANTES

Para evitar daños o eventos adversos, preste atención a las siguientes situaciones.

-No pongas tu mano en el espacio entre el marco y la hoja.

-Puede usar una manija de seguridad (con llave) para evitar que los niños abran fácilmente la ventana.

-Si la hoja de la ventana no está completamente cerrada, el viento puede abrirla y causar lesiones o daños.

Para evitar daños a su ventana, preste atención a las instrucciones a continuación.

-No ponga un peso adicional en las hojas de las ventanas cuando están abiertas.

-No fuerce la hoja de la ventana jalando más de lo que permita la abertura de la bisagra.

-No meter ningún material ni colocar la mano entre el marco y la hoja.

CUIDADO DE LAS VENTANAS

Los accesorios de puertas y ventanas sufren desgaste por el uso diario. Así mismo, las variaciones climáticas y los cambios de estación afectan al sistema y sus funciones según la situación. Por estas razones, los accesorios para ventanas están diseñados para corregirse con simples ajustes.

Implementos de lubricación;

Al igual que con todas las partes mecánicas, las partes móviles de los accesorios de la ventana deben lubricarse ocasionalmente (2 veces al año) con aceite para garantizar que estas partes se muevan fácilmente y mantengan su función durante mucho tiempo.

(Producto recomendable es WD-40)

Ajuste de la manija de la ventana;

Debido a su uso constante y exposición a la fuerza, los pernos de la manija de la ventana pueden aflojarse con el tiempo. Para ajustar estos tornillos, levante ligeramente la cubierta de la tapa de la manija, gírelo 90° y ajustelo con un destornillador.

Empaquetadura (burletes) de ventana;

Para que la funcionalidad de la empaquetadura sea continua, es necesario verificar si salen de sus ranuras; de darse el caso deben volver a insertarse manualmente. No utilice materiales afilados para volver a colocar las empaquetaduras, ya que podrían dañarse. Si es necesario, puede limpiar las juntas con un paño húmedo.

LIMPIEZA EN VENTANAS

Protección y limpieza de la ventana durante la construcción;

En las diferentes áreas de trabajo las ventanas están expuestas a diferentes formas de contaminación, por ejemplo, yeso, pintura, trabajos de concreto, etc. Por ello las ventanas deben cubrirse con una cinta masking tape para que no se manchen. Cualquier forma de contaminación, especialmente morteros y materiales de construcción, deben limpiarse inmediatamente sin raspar. de lo contrario, estas sustancias pueden alterar las propiedades del perfil y la superficie del vidrio haciendo que se vuelva opaco.

No trabaje con herramientas de fuente de calor (máquina de soldar, etc.) cerca de la ventana. Estos pueden causar daños irreparables en el marco o hoja de la ventana y el vidrio.

La primera limpieza de la ventana debe hacerse con mucha agua. De lo contrario, el polvo y las partículas de arena que se pegan pueden crear arañazos en la superficie.

Las cintas protectoras deben retirarse después de instalar la ventana. Si se están realizando trabajos de construcción en el edificio (yeso, pintura, cal, etc.), las cintas protectoras no se deben quitar hasta que se complete la construcción. Este período no debe ser superior a 3 meses. Las cintas se adhieren a la superficie de la ventana cuando se expongan a los rayos solares durante mucho tiempo. En este caso, con un calentador que sopla aire caliente (secador de pelo, etc.) debe mantenerse sobre la cinta protectora a una distancia de 10-15 cm durante aproximadamente 1 minuto y debe extraerse antes de que se enfríe.

Limpieza periódica de las ventanas;

Plantas químicas (fábricas, refinerías, plantas de tratamiento de aguas residuales, etc.) a nuestro alrededor, canalones sucios, varios gases que salen de las chimeneas de casas y organizaciones que usan carbón no calificado, hollín, humo, polvo, vapor, etc. constituye la contaminación del aire. Especialmente en los meses de invierno y cada vez más, se ven áreas húmedas y manchas de moho en las paredes y detrás de los muebles. En las etapas más avanzadas, los hongos del moho se propagan rápidamente y se produce un olor a humedad. La humedad de las condiciones ambientales de su hogar (ya sea estufa o radiador, cocina, lavado de ropa, secado, vapor de agua emitido por el baño, las personas, las flores que cultivamos, etc.) se acumulan en los espacios y superficies frías, especialmente en las paredes internas que no están bien aisladas, emerge como imágenes malas, como suciedad, moho, manchas moteadas en columnas y vigas, en sus elementos de superficie fría en el interior.

Los factores negativos internos y externos mencionados anteriormente pueden combinarse con otros factores (sol, oxígeno, agua) y causar contaminación en la ventana. (Esta situación se puede ver en todo tipo de ventanas).

La contaminación puede estar en la superficie interior o exterior de su ventana. La frecuencia y la tasa de contaminación pueden variar de una región a otra, de un edificio a otro, de un lugar a otro, de una habitación a otra, o pueden no serlo en absoluto. Puede ser en mucho tiempo o se puede ver en muy poco tiempo. Estos son completamente dependientes de factores externos.

En la limpieza normal de ventanas, se deben usar detergentes líquidos o cremas no abrasivos, y la limpieza se debe hacer con un paño blanco suave. La superficie interna y externa de la ventana se debe hacer aplicando el paño humedecido con detergente varias veces, como limpiar el vidrio y luego secar sin presionar. Para minimizar el daño de las ventanas debido a factores externos, las superficies internas y externas de las ventanas deben limpiarse con un pro medio de cada 15 días.

En la limpieza de las ventanas;

No utilice *acetona, lejía, cloruro de metileno, diluyente, queroseno, gasolina, combustible diésel, etc.*

No utilice *detergentes en polvo o líquidos que contienen partículas sólidas (partículas)*

No utilice *materiales como alambre de limpieza, papel de lija, etc.*

Durante la limpieza, los accesorios metálicos (cremona, pieza de bloqueo, etc.) deben evitarse del contacto con agua y jabón, y en caso de contacto, deben secarse inmediatamente.

En casos donde la contaminación es intensa, la superficie debe limpiarse primero con un limpiador que contenga propiedades blanqueadoras. Un paño limpio blanco debe humedecerse con lejía y frotar varias veces sobre superficies sucias. Cuando se elimina la suciedad, la ventana debe secarse, luego realizar la limpieza normal como se describe anteriormente. Una vez finalizados todos los procesos. La limpieza de los PVC recubiertos y pintados se debe realizar limpiando una o dos veces para eliminar el polvo en la superficie, sin presionarlo solo con detergente líquido y un paño humedecido.

Limpieza de los vidrios;

-Se hace mejor con agua caliente y un paño limpio. Cuando los vidrios están muy sucios, se puede agregar un poco de detergente al agua.

-Para vidrios dobles con revestimiento especial en el exterior, se aplican instrucciones especiales de limpieza a los lentes de protección solar. Si necesita estas instrucciones, puede pedir ayuda a su distribuidor.

-Durante el uso de los vidrios, los materiales abrasivos, hinchables y pulidores son inconvenientes. Del mismo modo, es inconveniente usar herramientas rascadoras y rasuradoras, ya que crearán marcas de raspado en la superficie.

-Le recomendamos que informe sus preguntas y problemas con respecto a sus vidrios a su fabricante de vidrio autorizado.

Ventilación correcta del espacio;

A diferencia de las ventanas tradicionales, los sistemas en PVC tienen un alto desempeño brindando en todo un nivel superior de aislamiento con importantes ahorros de energía en refrigeración o calefacción.

Con los sistemas de PVC puede obtener una ventilación saludable y adecuada para su ambiente. La humedad de su hogar aumenta como resultado de las actividades que realizamos a diario. Una persona emite entre 1 y 1,5 litros de vapor de agua al aire durante la noche. Como resultado de estos factores, el aumento de la humedad hace que se formen partículas de humedad y moho en las superficies de la carpintería y vidrio. El vapor al interior de las ventanas es una indicación de que no siempre hay una ventilación adecuada. La ventilación regular de las habitaciones evita el aumento de la humedad y, en consecuencia, los efectos negativos.

"Ventile su hogar regularmente. La mejor forma de ventilación es dejar que el aire fluya por completo. (Aire circulando)"

UNIVERSAL VENTANA

Uni-Ven PVC

"Para los que prefieren silencio y comodidad"

¡LLEVE UN MEJOR ESTILO DE VIDA CON UNI-VEN PVC!

UNIVERSAL VENTANA

Uni-Ven PVC

Telf.: 01 7711442 / WhatsApp: 935820983 - 927443073 - 910700058
Instagram: @univenpvc / Facebook: Uni-ven pvc S.A.C.
E-mail: univenpvc@gmail.com / Pág. web: www.pvcventana.com
Fábrica y showroom: Jr. Manuel Irribarren 748,
alt. Av. Angamos este, cuadra 8 - Surquillo